



**FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE**

**Zavod za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju**

**KARAKTERIZACIJA MATERIJALA**

**Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić**

## Definicija DMA

---

- DMA je tehnika kod koje se **uzorak podvrgava cikličkom naprezanju** i mjeri se odziv (**deformacija**) materijala. Deformacija može biti u funkciji temperature ili vremena.
- Deformacija i naprezanje mijenjaju se **sinusoidalno** s vremenom
- Brzina deformacije** definirana je frekvencijom  $f$  (broj ciklusa/sekundi) ili kutnom frekvencijom, a deformacija se može prikazati izrazom:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \sin \omega t \quad \omega = 2\pi f$$

$\varepsilon_0$  - amplitudna vrijednost deformacije

# Primjena DMA i karakterizacija struktura-svojstva


## *Dinamičko mehanička analiza*

1. Detektiranje prijelaza nastalih pokretanjem molekula
2. Određivanje viskoelastičnih svojstava materijala u ovisnosti o vremenu ili temperaturi
3. Istraživanje odnosa struktura-svojstva ili morfologije

## *Karakterizacija struktura-svojstva za polimere*

1. Temperatura staklastog prijelaza, T<sub>g</sub>
2. Sekundarni prijelazi
3. Kristalnost
4. Molekulska masa/umreženost
5. Fazna separacija (polimerne mješavine, kopolimeri)
6. Kompoziti
7. Starenje (fizikalno i kemijsko)
8. Utjecaj aditiva (punila, omekšavala, vlaga)


# DMA krivulje za linearne amorfne polimere

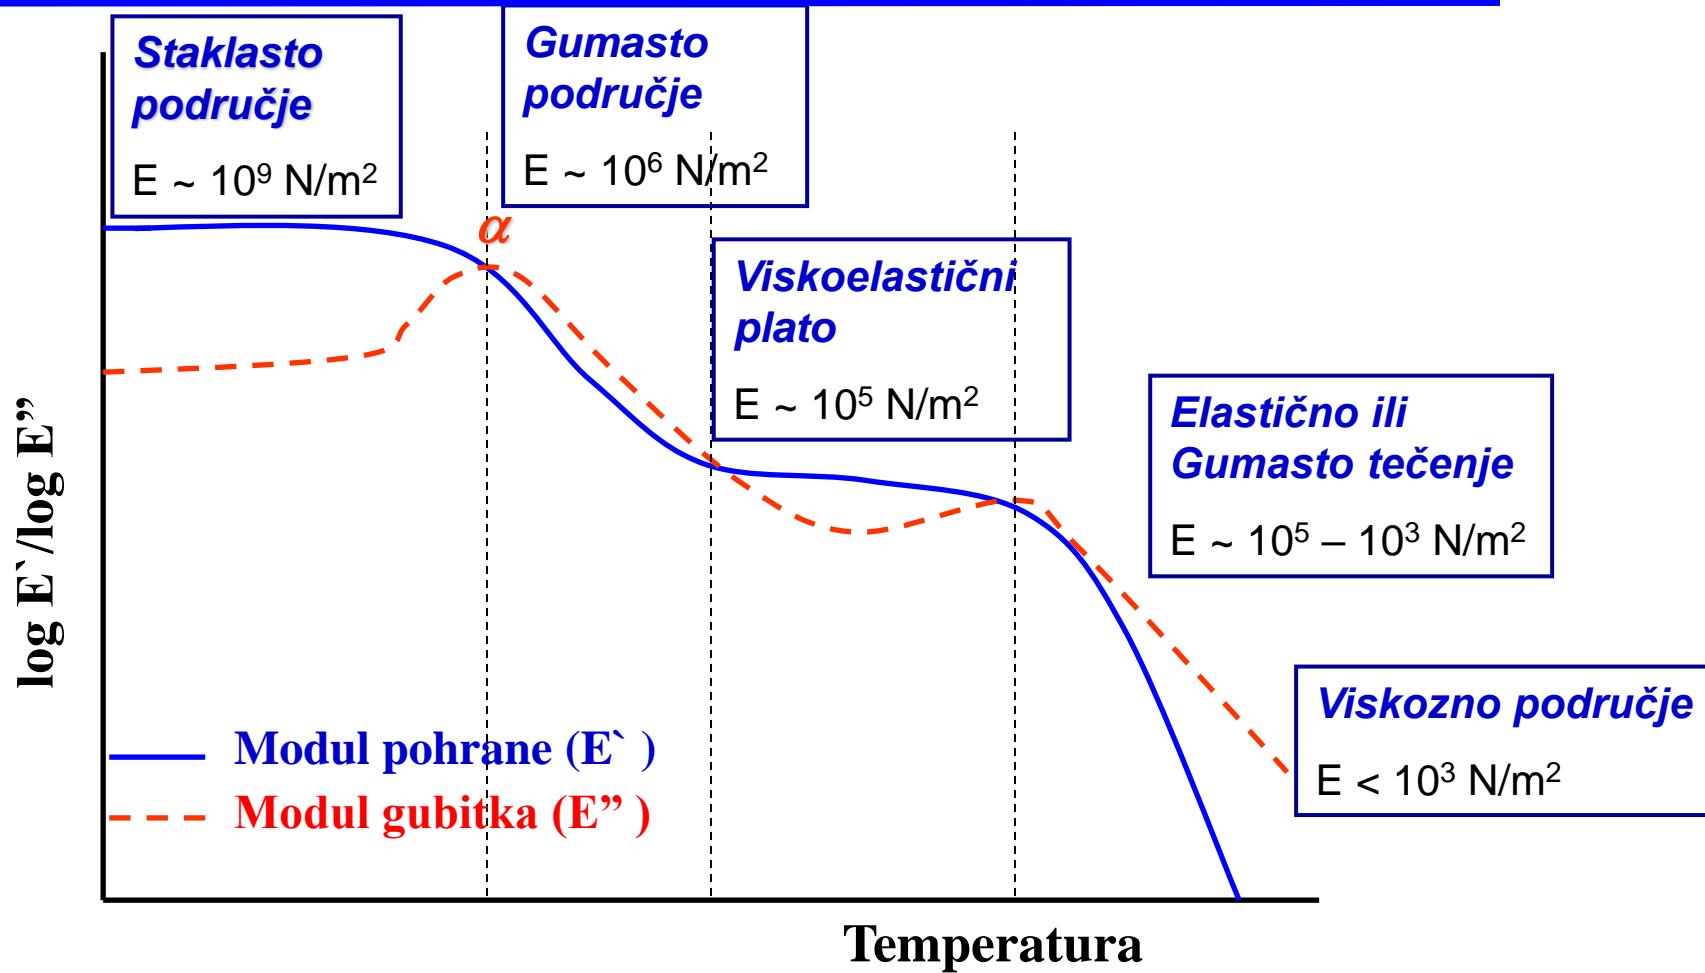

$\alpha$ - relaksacija = temperatura staklastog prijelaza-Tg-  
pokretanje amorfnih lanaca,cijele makromolekule

## Idealno elastična krutina

Što se dešava ako je sinusoidalno naprezanje primjenjeno na idealno elastičnu krutinu?

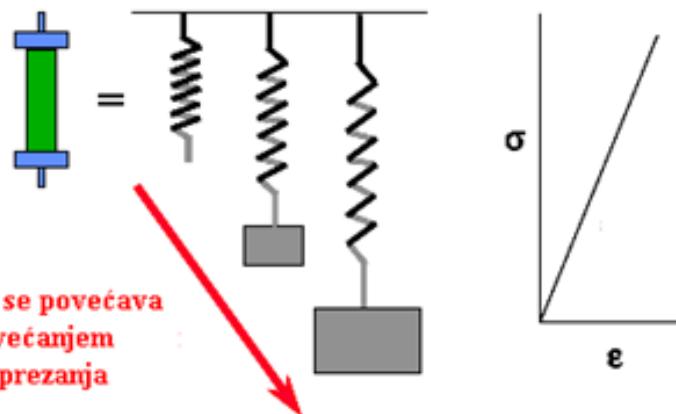


Modul elastičnosti (Youngov modul),  $E$ , za linearno elastični materijal stavlja u odnos naprezanje i deformaciju:

$$\sigma = E \epsilon$$

## Idealno elastična krutina

Pri cikličkom opterećenju idealno elastičnih krutina deformacija i naprezanje su u fazi i mjenaju se sinusoidalno s vremenom.

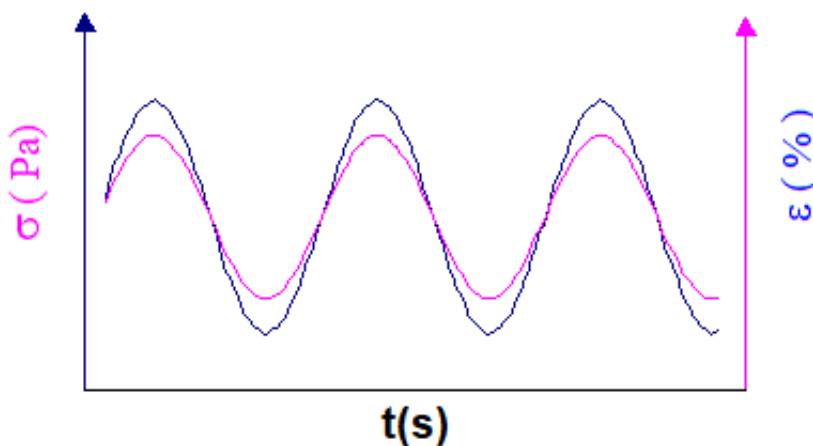

Naprezanje pri cikličkom opterećenju elastičnog materijala definirano je sljedećim izrazom:


$$\sigma = E \cdot \varepsilon_0 \sin \omega t$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot \sin \omega t$$


$$E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$$

## Idealno viskozna tekućina

Što se dešava ako je sinusoidalno naprezanje primjenjeno na idealno viskoznu tekućinu?

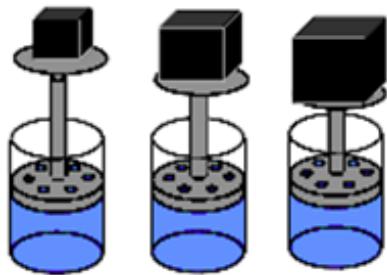


Brzina kojom fluid teče kroz otvore (rastezna brzina) povećava se naprezanjem

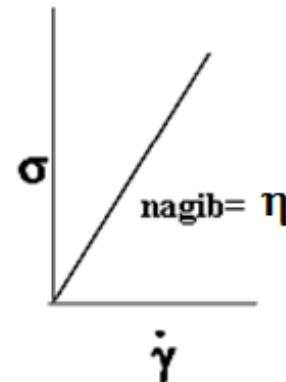

$$\sigma = \eta \cdot \frac{d\varepsilon}{dt}$$

## Idealno viskozna tekućina

Pri cikličkom opterećenju viskoznog materijala deformacija zaostaje za naprezanjem za kut  $\pi/2$ .

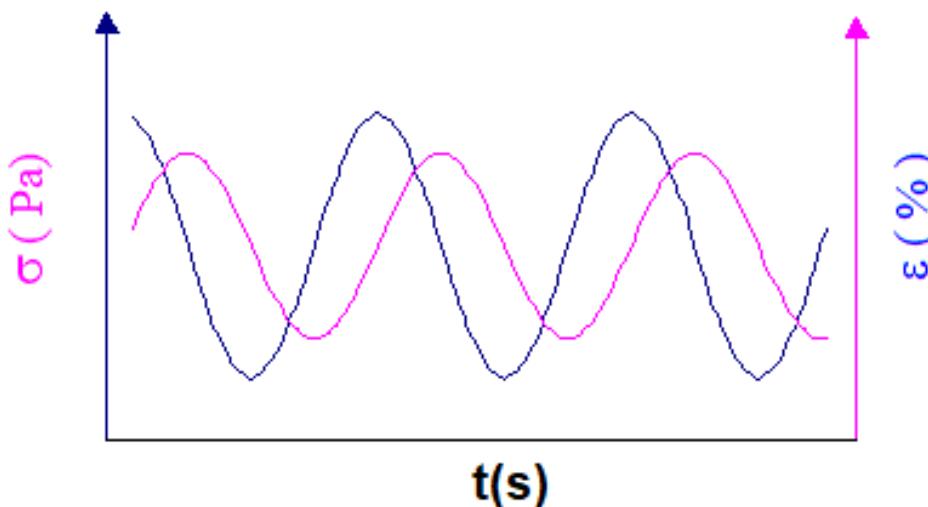


$$\sigma = \eta \cdot \varepsilon_0 \cdot \cos \omega t$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \cos \omega t$$

## Viskoelastični materijali

Polimerni materijali se ponašaju kao viskoelastični materijali i kad se podvrgnu sinusoidalnom opterećenju deformacija zaostaje za naprezanjem za kut  $\delta$  ( $0 < \delta < \pi/2$ ) to je posljedica prestrukturiranja i relaksacijskih procesa u materijalu.

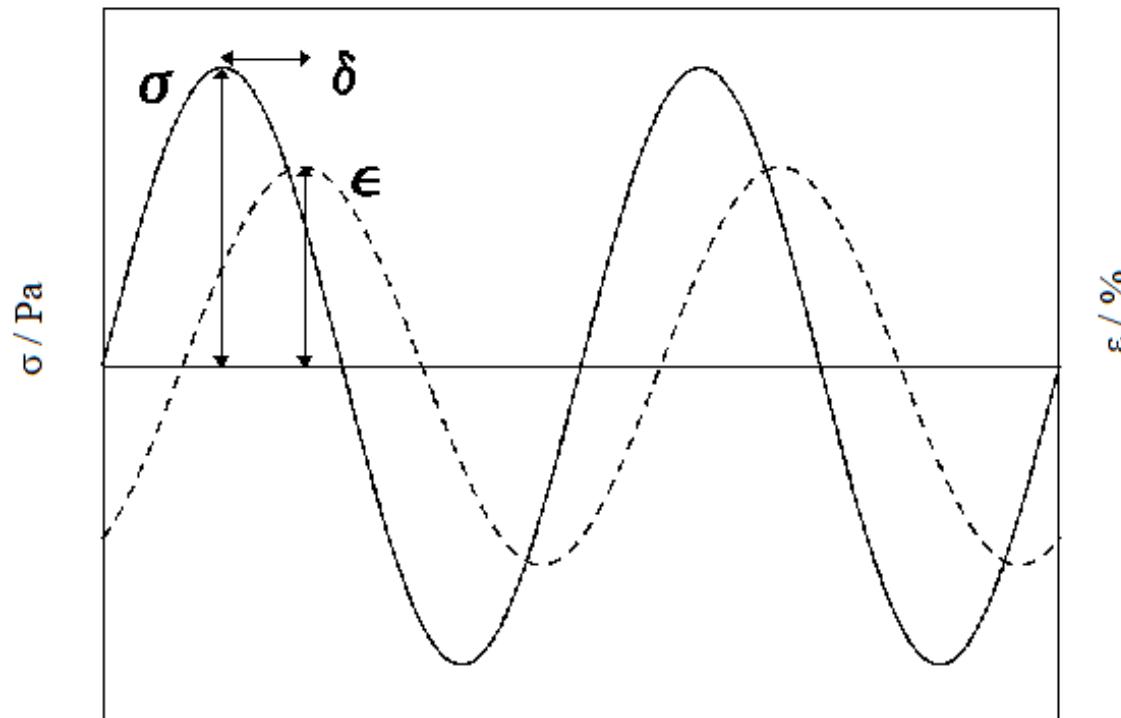

## Primarne viskoelastične funkcije

Naprezanje i deformacija viskoelastičnih polimernih materijala opisuju se sljedećim izrazima:

$$\sigma = \sigma_0 \cdot (\sin \omega t + \delta)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \sin \omega t$$

Za idealno elastično ponašanje vrijedi Hook-ov zakon po kojem je naprezanje:

$$\sigma_0 = E \cdot \varepsilon_0$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot (\sin \omega t + \delta) = \sigma_0 \cos \delta \cdot \sin \omega t + \sigma_0 \sin \delta \cdot \cos \omega t$$

Uvrštavanjem Hook-ovog izraza dobije se:

$$\sigma = \varepsilon_0 \cdot E' \cdot \sin \omega t + \varepsilon_0 \cdot E'' \cdot \cos \omega t$$

**Primarne viskoelastične funkcije**



$$E' = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \cdot \cos \omega t$$

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{E''}{E'}$$

$$E'' = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \cdot \sin \omega t$$


# Sekundarne viskoelastične funkcije

Materijal se podvrgava konstantnom opterećenju u određenom vremenskom periodu **puzanje (creep)**, nakon čega se uklanja djelovanje sile - **oporavak (recovery)**- promjena deformacije s vremenom i temperaturom.

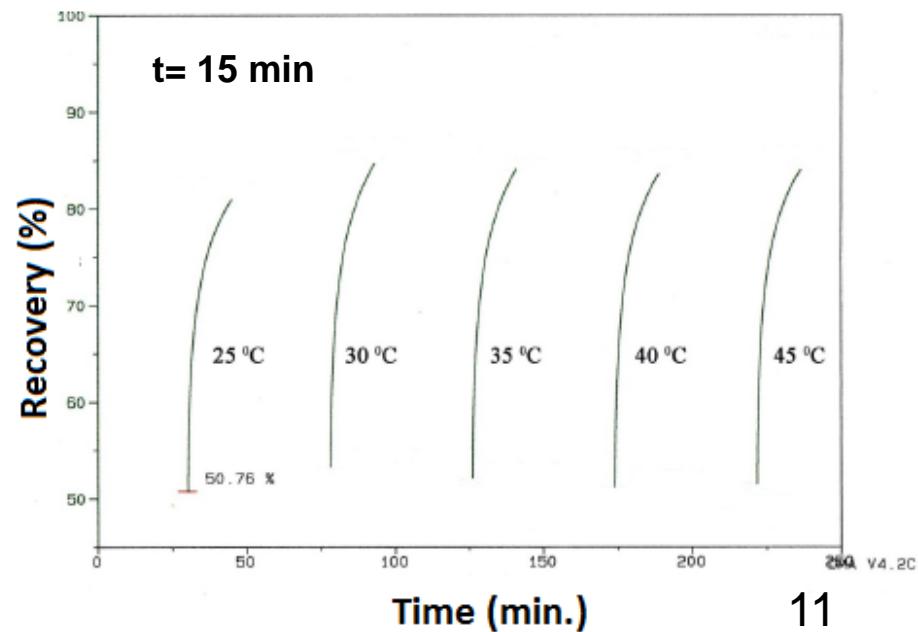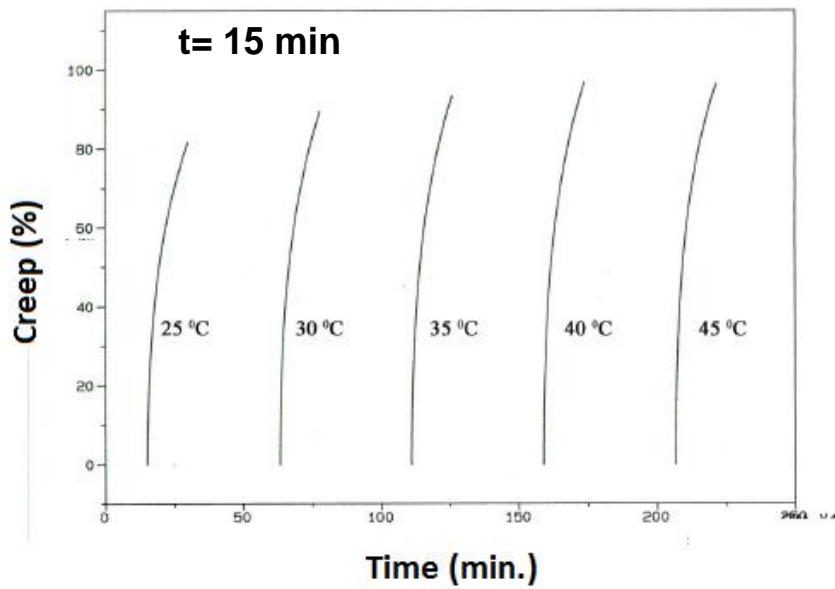


# Sekundarne viskoelastične funkcije

Mjerenjem puzanja u nekom vremenu dobivaju se temeljne krivulje – rezultat=vrijeme daleko duže od trajanja eksperimenta- procjena trajnosti materijala- useful life

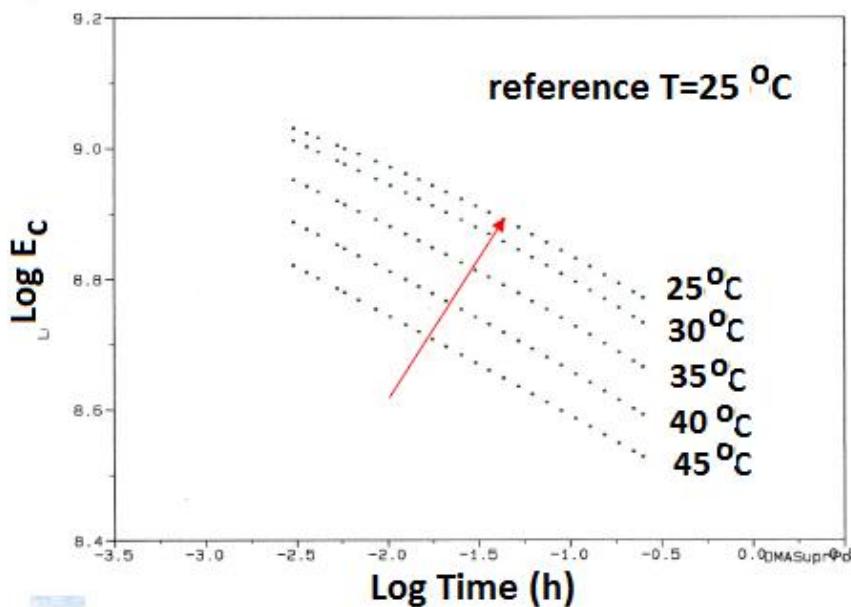

**WLF (Williams, Landel, and Ferry) jednadžba**

$$\log a_T = \frac{-c_1(T - T_{ref})}{c_2 + T - T_{ref}}$$

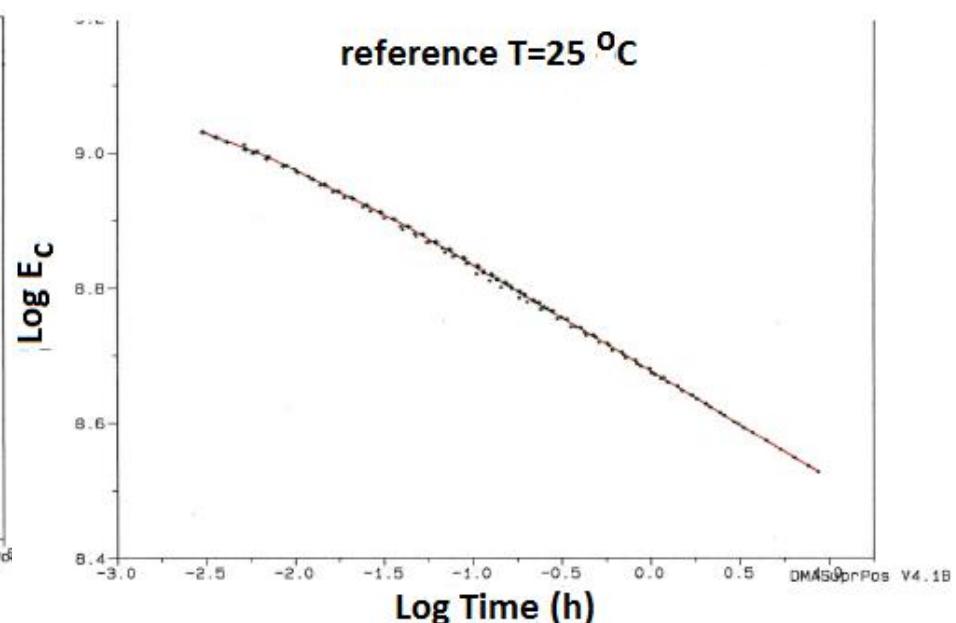

**Arrhenius-ova jednadžba**

$$\log a_T = \frac{E_a}{R(T - T_{ref})} \quad 12$$


# Dinamičko mehanički analizator DMA 983, proizvođač TA instruments



- ✓ Temperatura -150 do 500°C
- ✓ Amplituda -0.2 do 2.0mm
- ✓ Frekvencija – 0.001 do 10.0 Hz

# Princip rada DMA analizatora 983

Prije mjerenja namjesti se temperaturni interval u kojem se ispituje materijal, brzina zagrijavanja, frekvencija, amplituda i dimenzije uzorka.

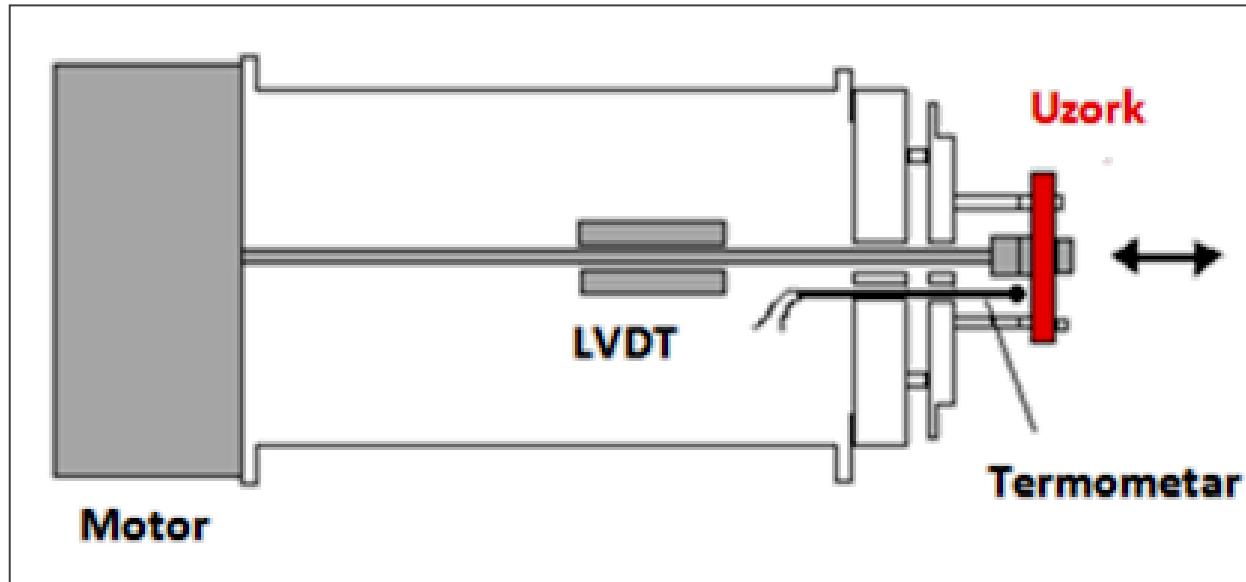

LVDT (linearni varijabilni diferencijalni transformator)


Motor -sinusoidalni signal- uzorak

odgovor uzorka bilježi LVDT (linearni varijabilni diferencijalni transformator) elektromehanički pretvornik koji pravocrtno pomake uzorka za koji je mehanički pričvršćen pretvara u odgovarajući električni signal.

## Rezultat DMA analize

- frekvencija naprezanja i frekvencija kinetičkih jedinica poklope
- pojava pika na krivulji relaksacije

### Dinamičko mehanički spektar

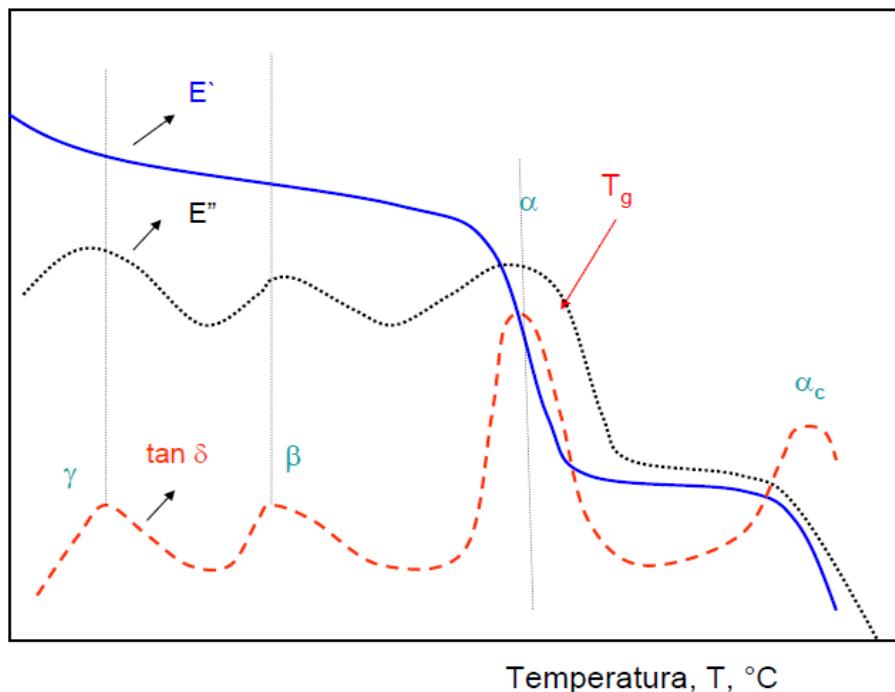


$\alpha$  pik =  $T_g$ -staklište


$\beta$  i  $\gamma$  - maksimumi – pokretanje manjih - kraćih kinetičkih jedinica ( 4-6 atoma i pokrajnjih skupina na glavnom lancu)

$\alpha_c$  - amorfna faza u kristalnoj


# Uzorak, vrste čeljusti

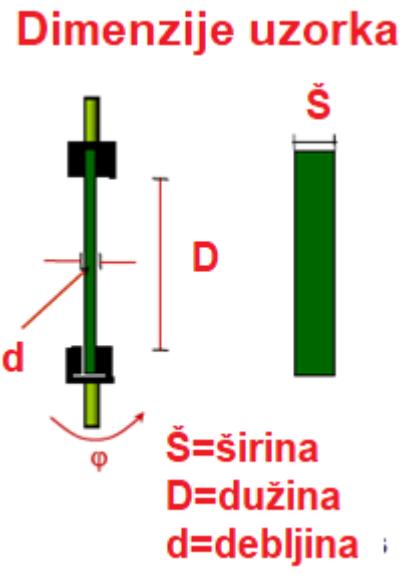

## Horizontalne čeljusti

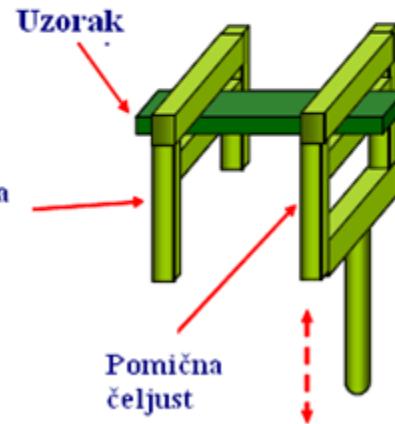

## Vertikalne čeljusti

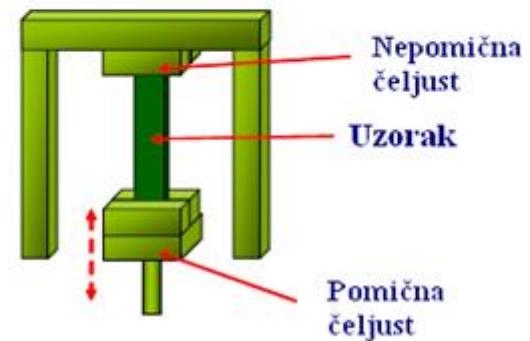

# Osnovni parametri i jedinice

---

**Naprezanje**= Sila/Površina [Pa]

$\sigma$ =rastezno naprezanje ;  $\tau$ = smično naprezanje

**Deformacija**= Geometrijska promjena oblika (nema jedinicu)

$\varepsilon$ =rastezna deformacija ;  $\gamma$  =smična deformacija

**Rastezna ili smična brzina**=  $d(\text{deformacija})/dt$  [1/s]

$\dot{\varepsilon}$ =brzina rastezne deformacije ;  $\dot{\gamma}$  =brzina smične deformacije

**Modul**=naprezanje/Deformacija [Pa]

E=Young-ov modul

G= Modul smičnosti

**Kompliansa(popustljivost) J** = Deformacija/Naprezanje  
[1/Pa]

**Viskoznost  $\eta$**  = Naprezanje/rastezna brzina [Pa.s]

# ODREĐIVANJE $T_g$ S DMA

DMA tehnika u usporedbi s DSC tehnikom, ima veću osjetljivost za određivanje  $T_g$ .


## Čimbenici koji utječu na $T_g$

- Instrumentalni čimbenici
- Frekvencija
- Karakteristike materijala


### Instrumentalni čimbenici

- Greške kod osjetila temperature ili u njegovom položaju
- Temperaturni gradijenți unutar komore za uzorke (ili peći) ili unutar uzorka
- Promjena brzine zagrijavanja

## Utjecaj frekvencije

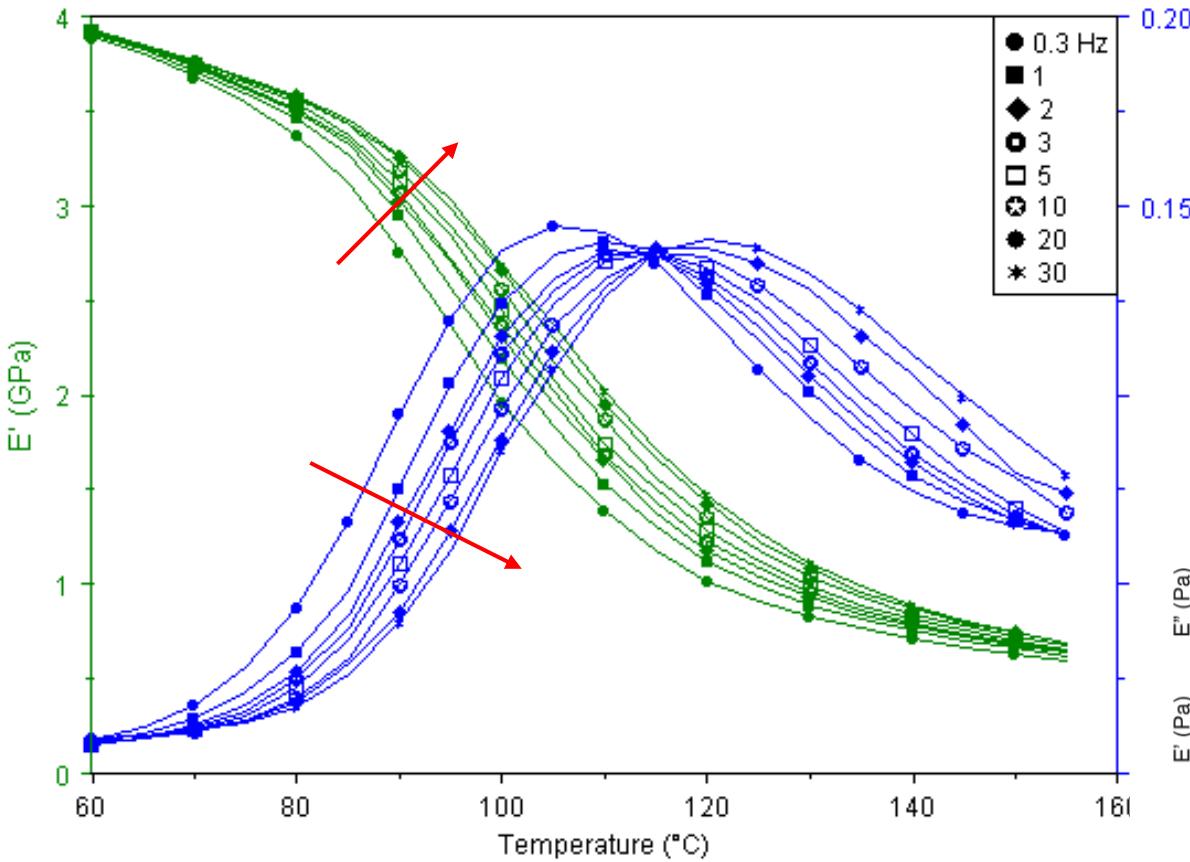


DMA za Polikarbonat (PC)

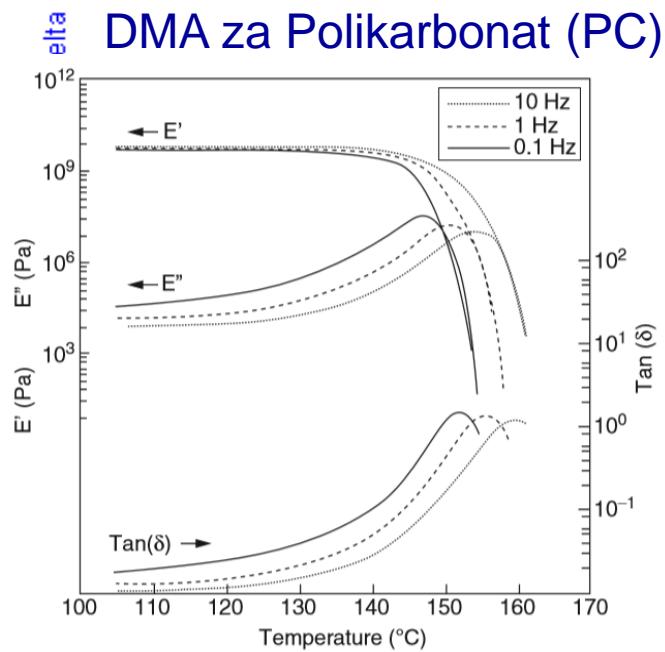

# Čimbenici koji utječu na Tg



## Karakteristike materijala

visoki stupanj kristalnosti porast Tg-a.

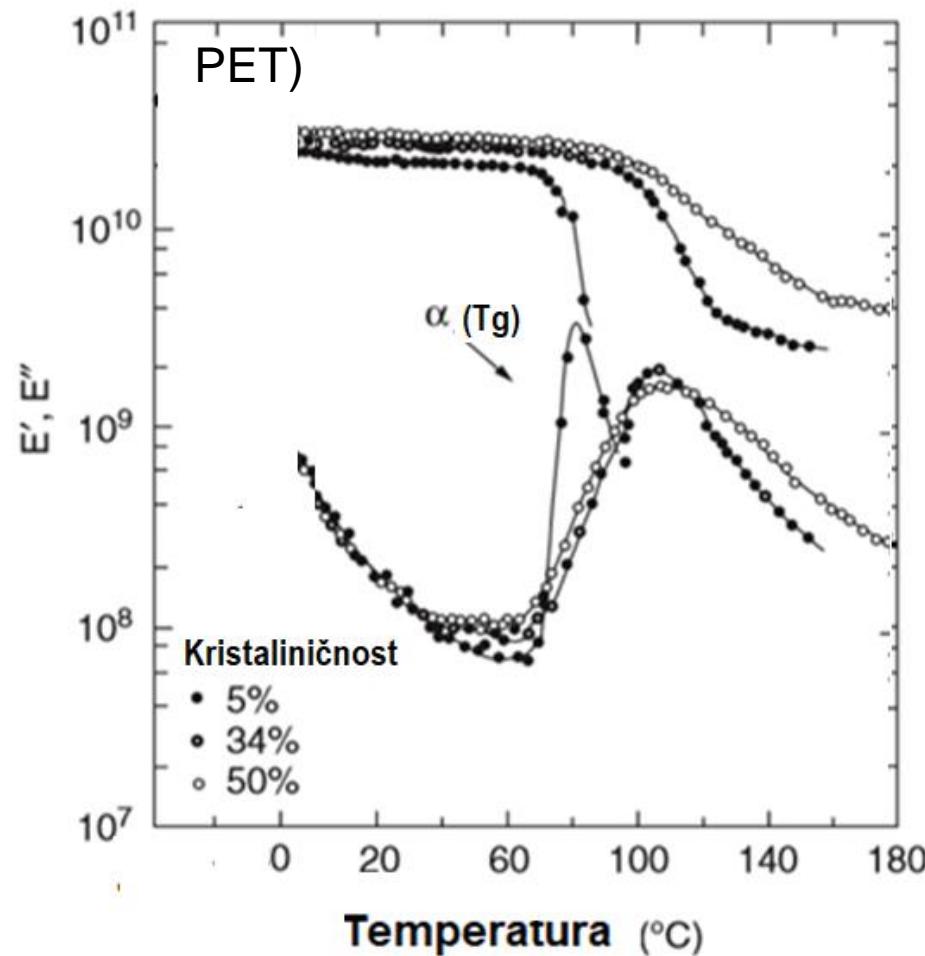


# Čimbenici koji utječu na $T_g$

Razgranatost → Kristalnost → Intenzitet  $T_g$  → primjer Polietilen (PE)

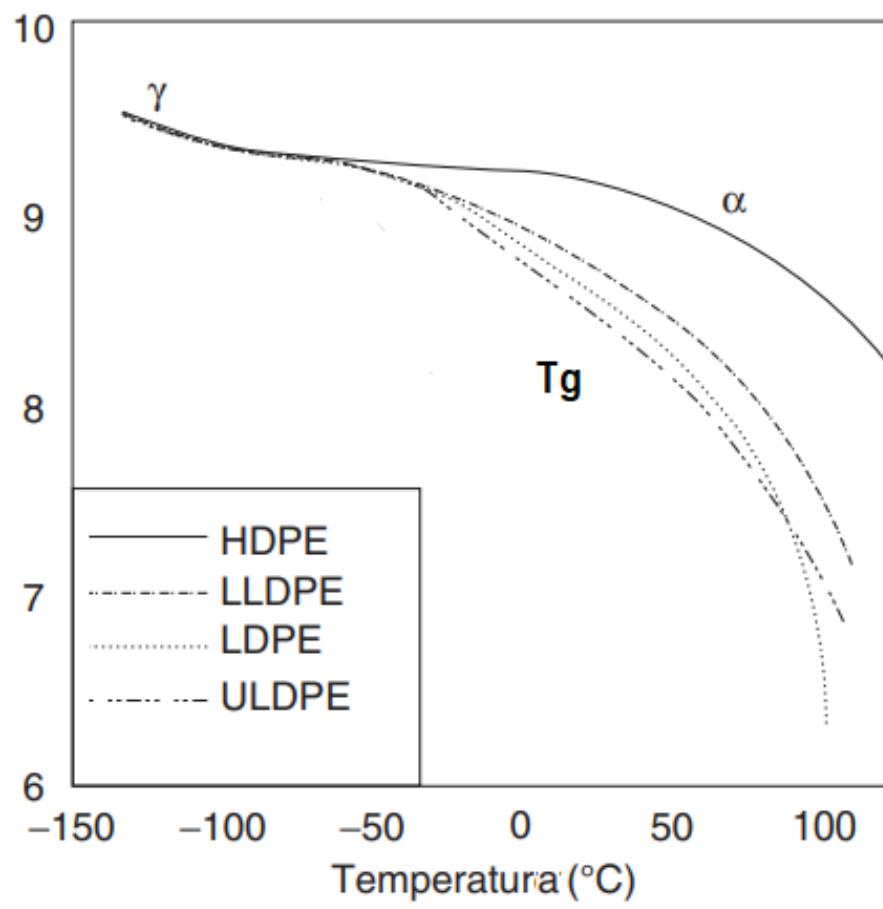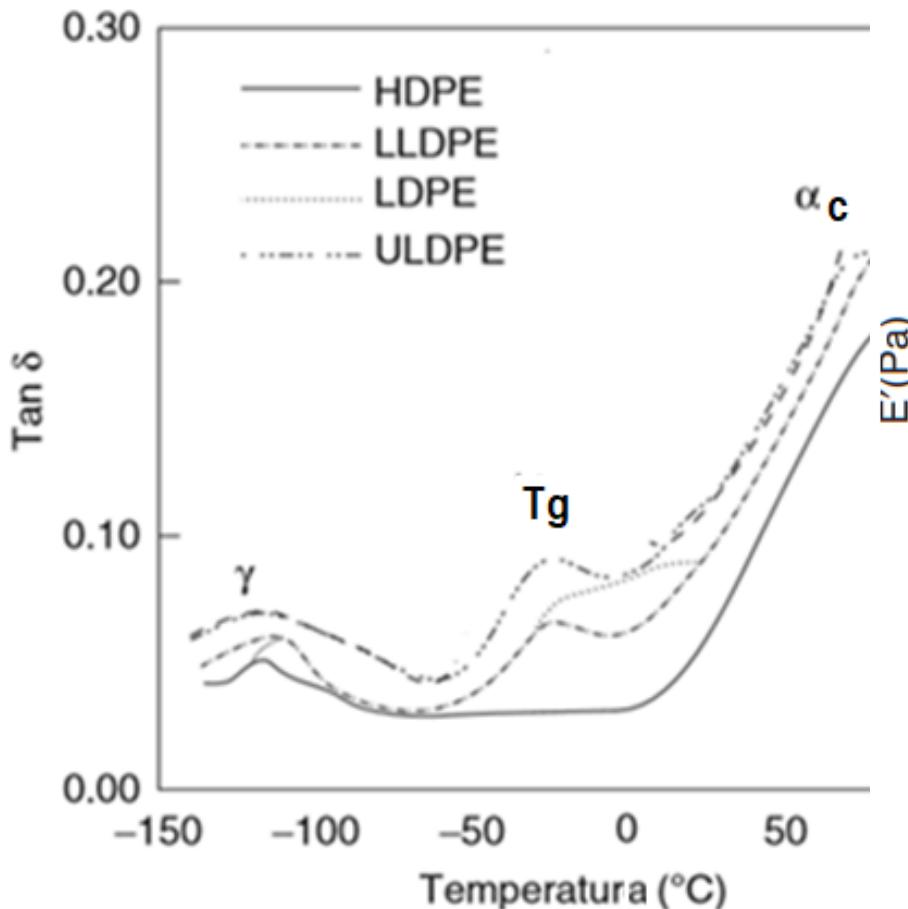



# Čimbenici koji utječu na $T_g$

## Ujecaj čestica punila

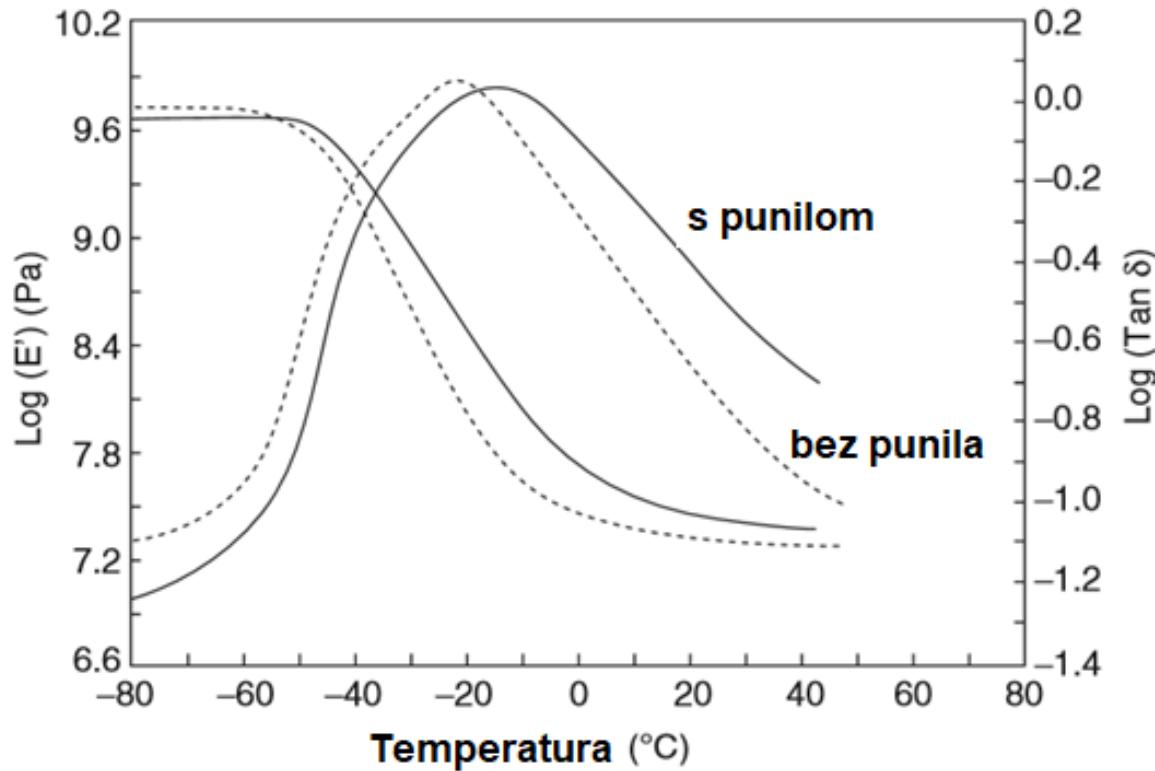


- udio punila
- oblik punila
- vrsta punila
- interakcije između čestica punila i matrice

# Čimbenici koji utječu na $T_g$

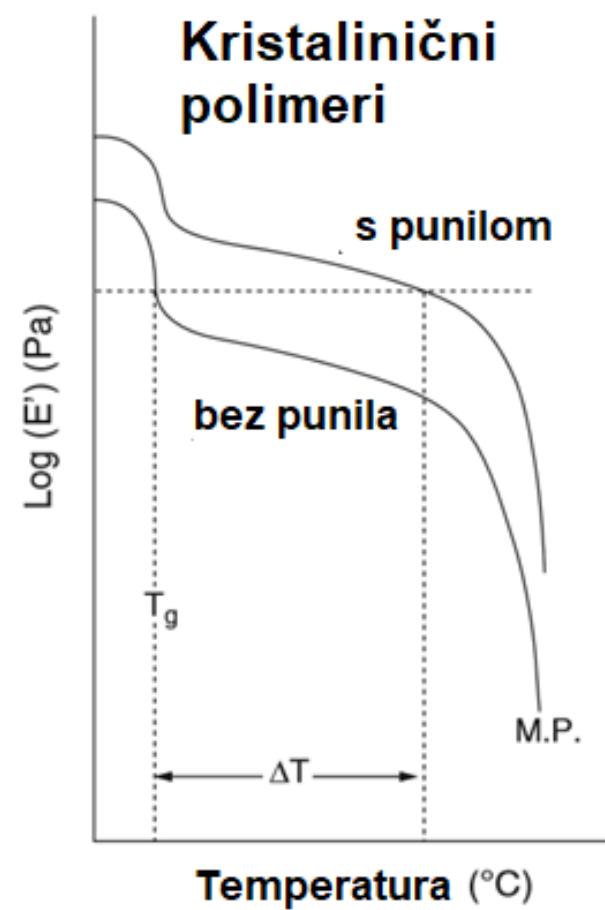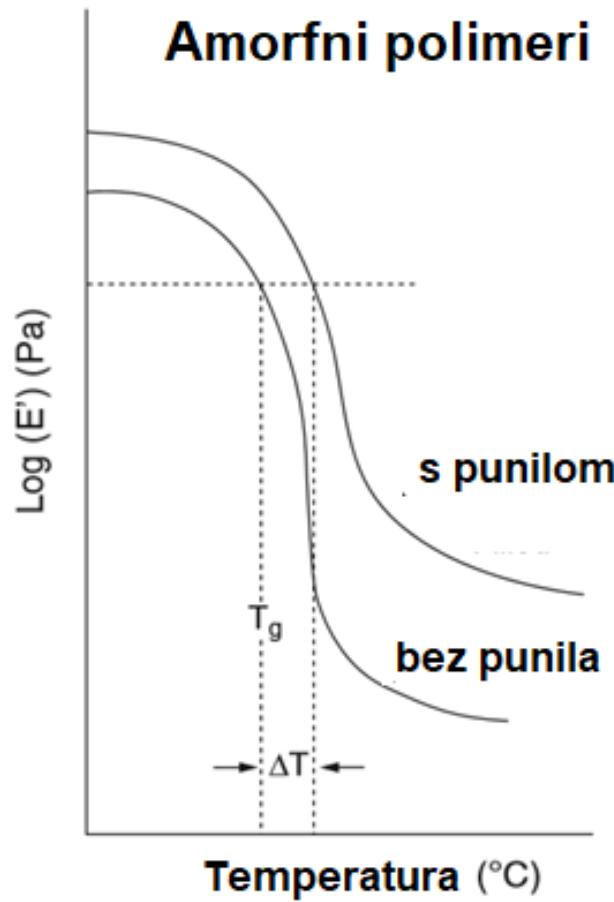


# Čimbenici koji utječu na T<sub>g</sub>

## Utjecaj omekšavala

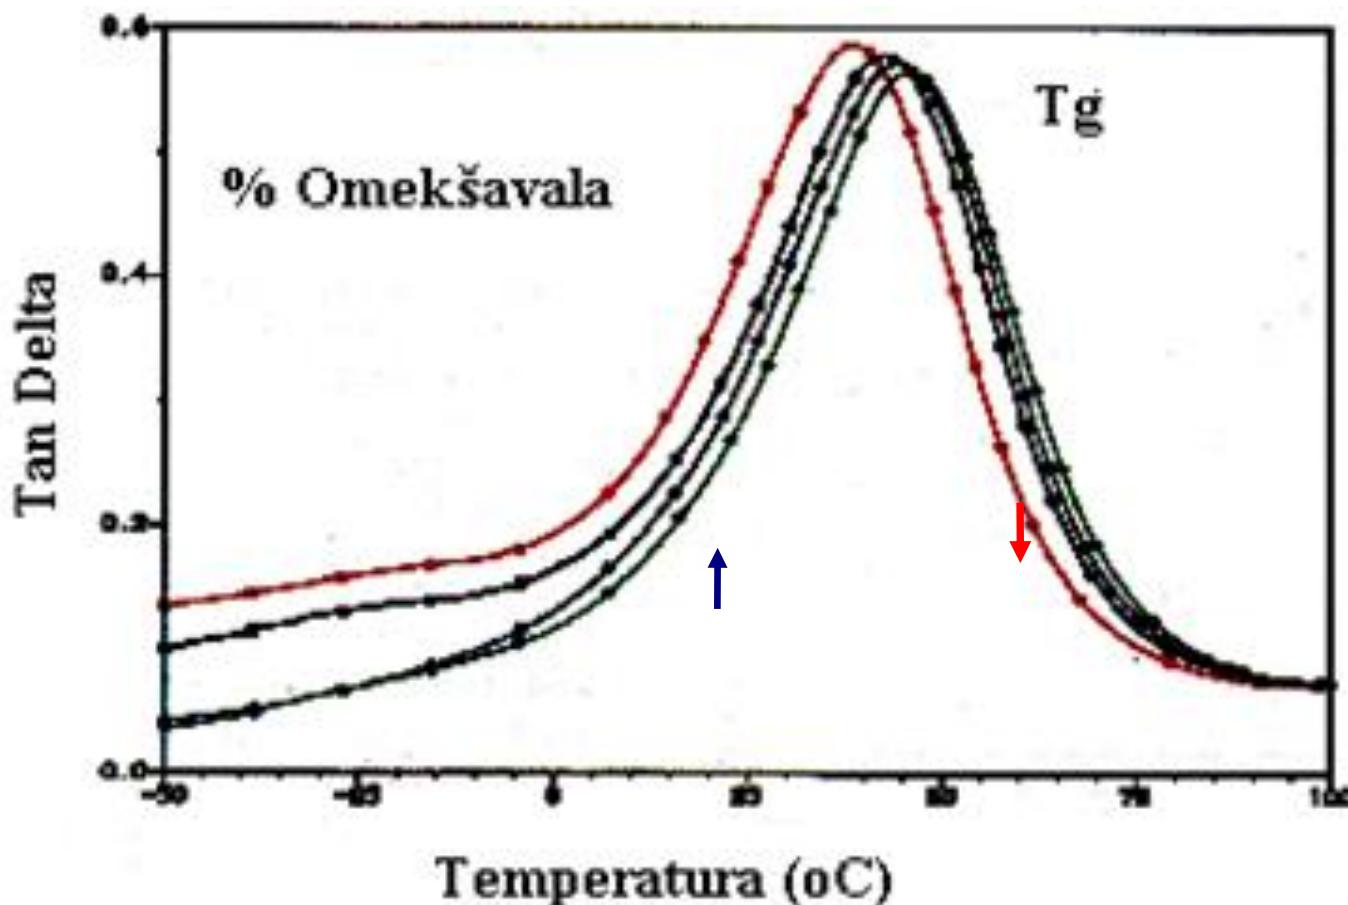




## Utjecaj vode (vlage)

amorfni aromatski poliamid-imid polimer

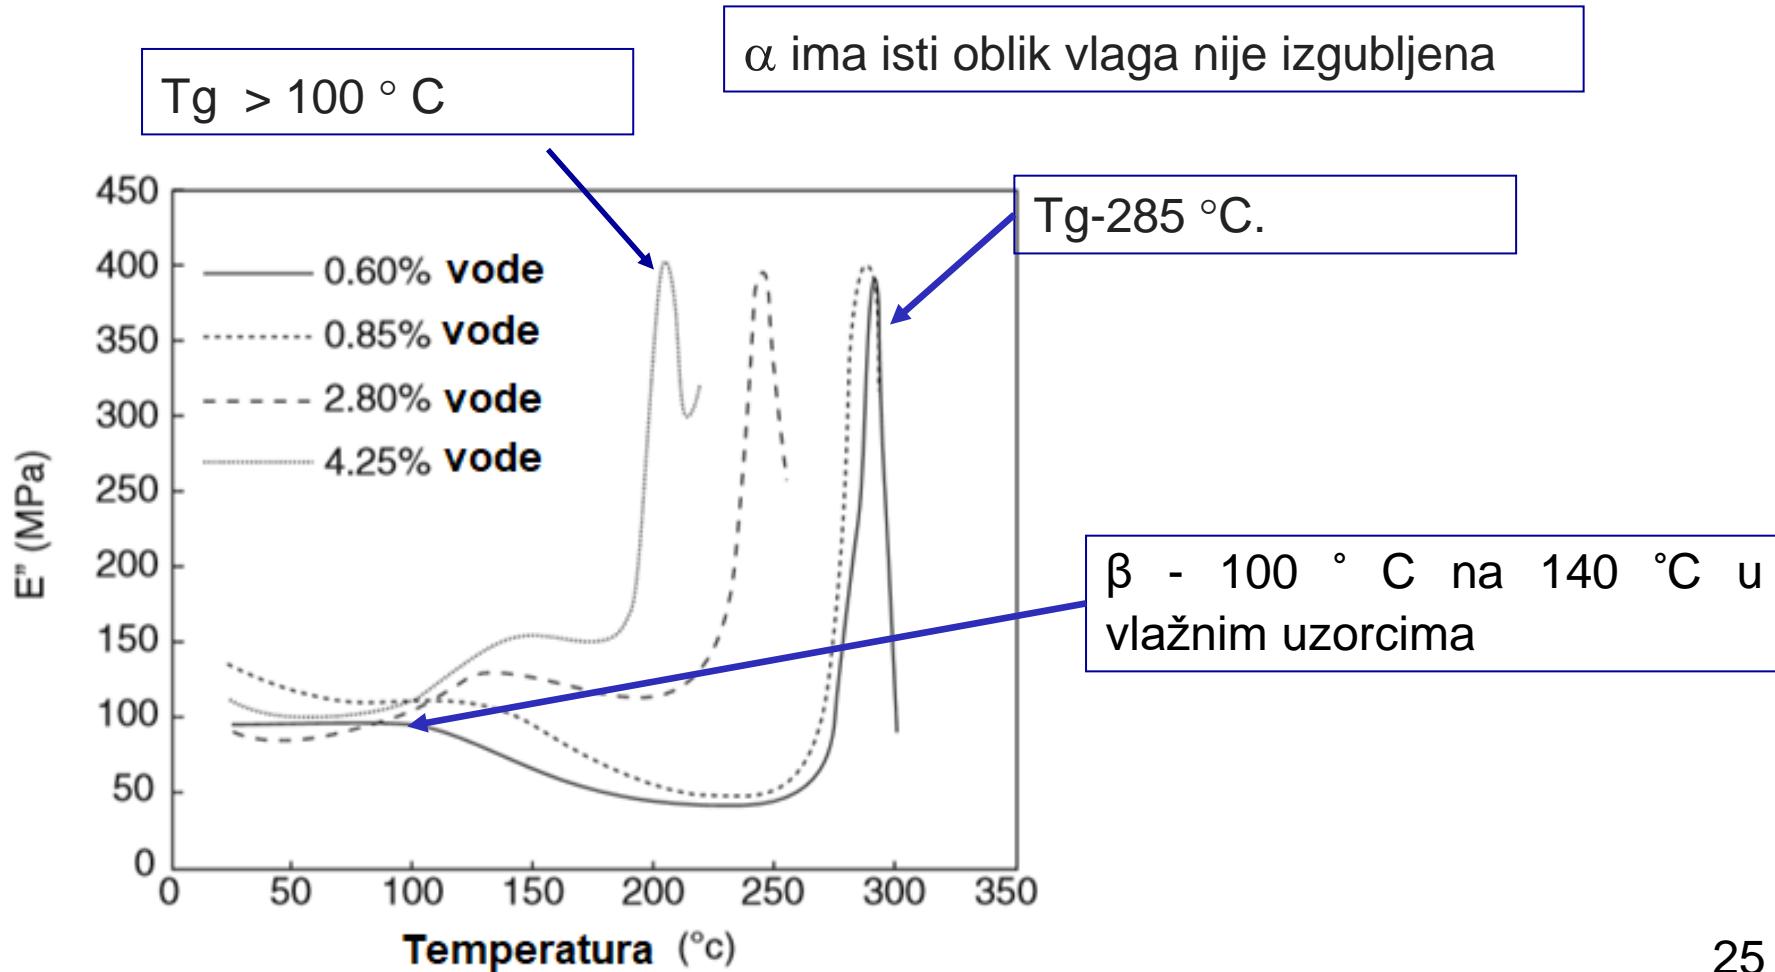


# DMA-ODREĐIVANJE MJEŠLJIVOSTI

Na osnovi DMA analize iz položaja temperature  $T_g$  može se odrediti mješljivost polimera u mješavini.

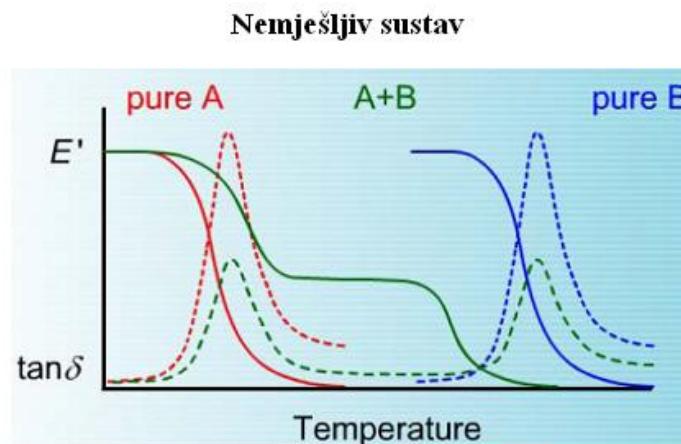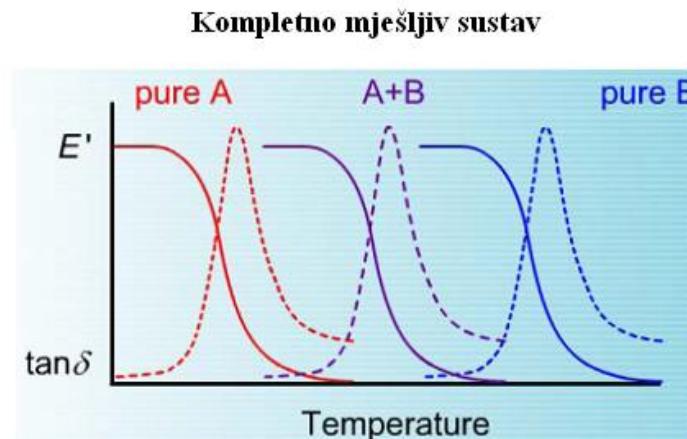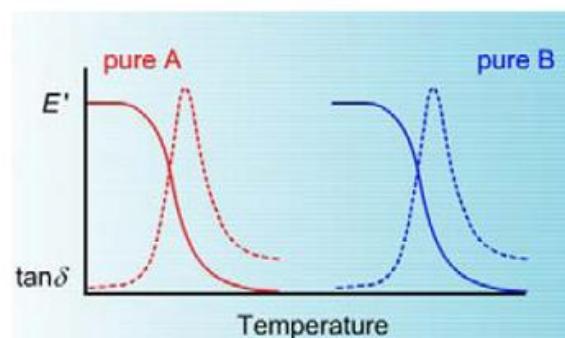

## Primjer mješljivosti termoplastičnog poliuretana (TPU) i polipropilena (PP) dodatkom talka (T)

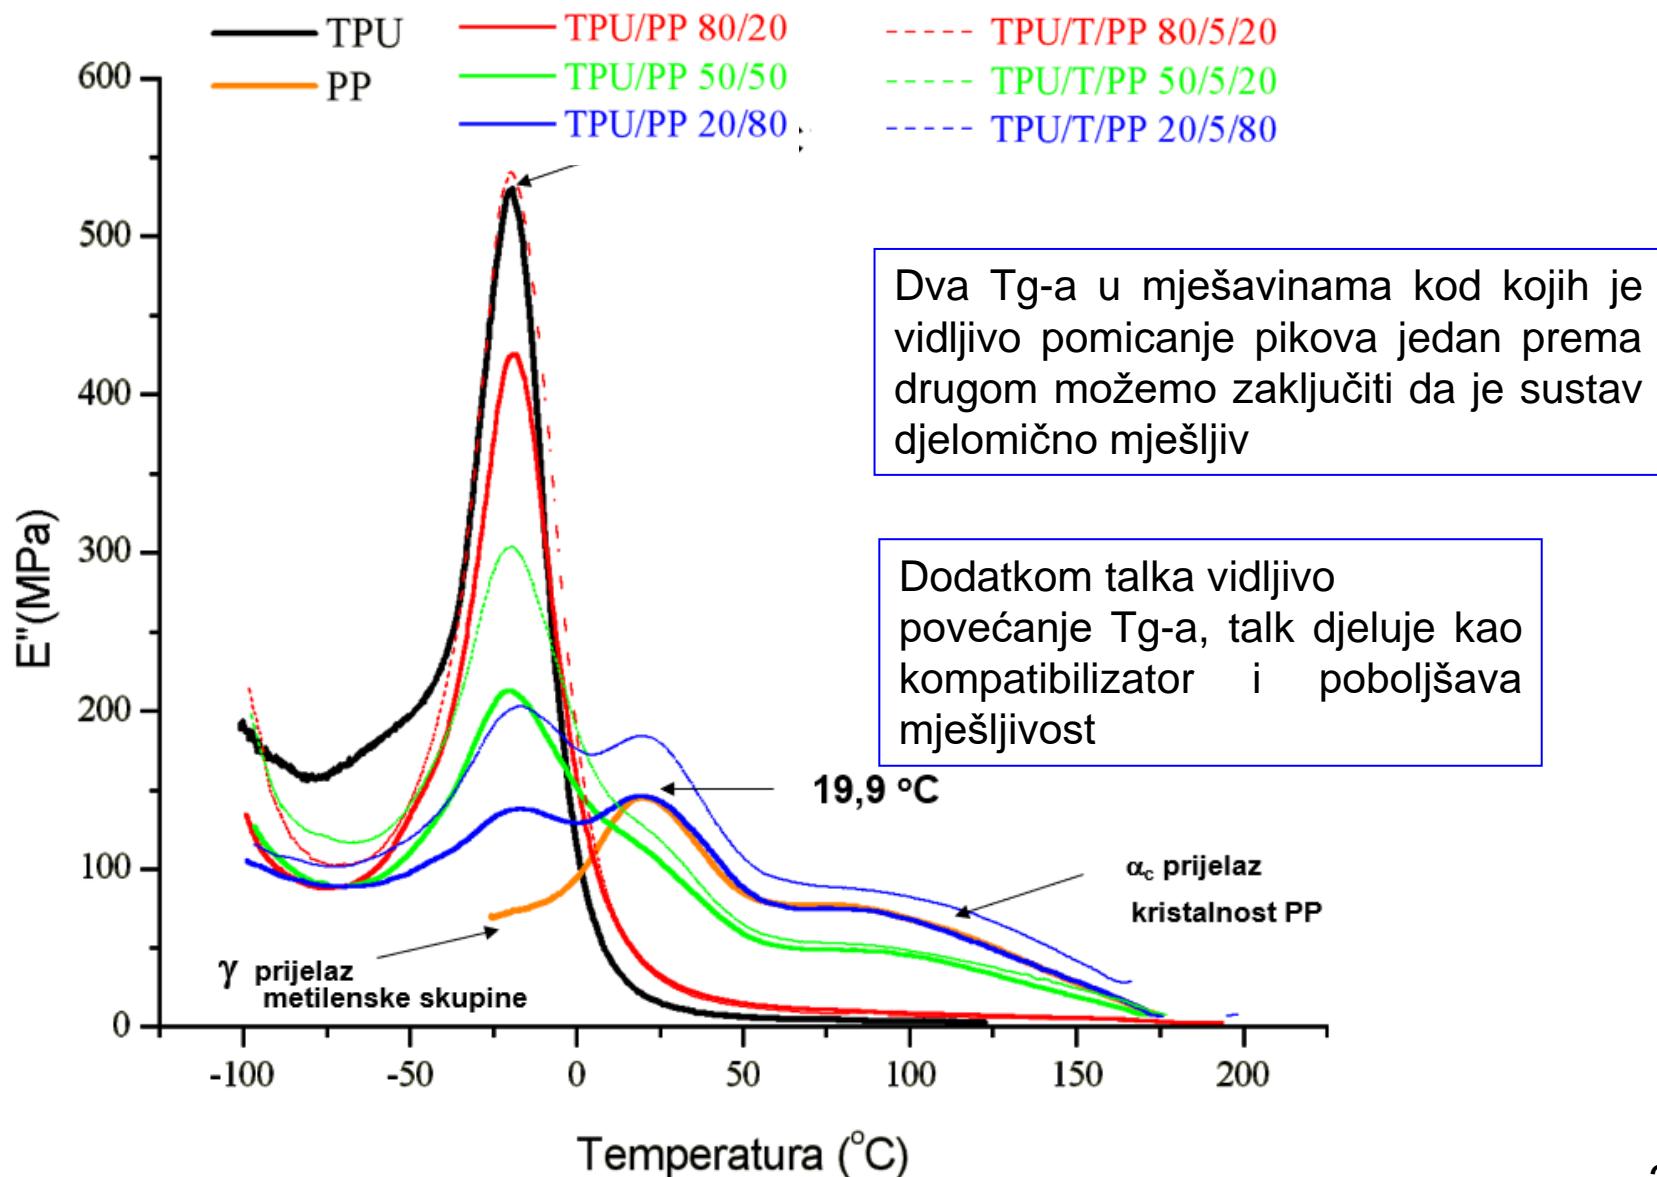

<b>UZORAK</b>	<b>T<sub>g</sub>(TPU) °C E”</b>	<b>T<sub>g</sub>(PP) °C E”</b>
<b>TPU</b>	<b>-19,8</b>	-
<b>PP</b>	-	<b>19,9</b>
<b>TPU/PP 80/20</b>	<b>-18,8</b>	-
<b>TPU/PP 50/50</b>	<b>-19,4</b>	<b>13,8</b>
<b>TPU/PP 20/80</b>	<b>-16,7</b>	<b>18,5</b>
<b>TPU/T/PP 80/5/20</b>	<b>-19,3</b>	-
<b>TPU/T/PP 50/5/50</b>	<b>-19,1</b>	<b>11,9</b>
<b>TPU/T/PP 20/5/80</b>	<b>-15,6</b>	<b>18,5</b>

## DMA INSTRUMENTI

---

### Mettler Toledo, Inc

#### Specifikacija:

Temperatura: - 150 ° C do 500 ° C

Načini mjerjenja: savijanje u tri točke

Frekvencija: 0,001 - 200 Hz ili 0,001 - 1000 Hz

### Netzsch Instruments, Inc

#### Specifikacija:

Temperatura: - 170 ° do 600 ° C

Brzine grijanja i hlađenja: 0,01 - 20 K / min

Vrijeme hlađenja: 10 min (od 20 ° C do - 150 ° C)

Frekvencije: 0,01 - 100 Hz

# DMA INSTRUMENTI

---

## TA Instruments Inc.

### Specifikacija:

Temperaturna: - 150 - 600 ° C

Brzina grijanja: 0,1 - 20 ° C / min

Brzina hlađenja: 0,1 - 10 ° C / min

Frekvencija: 0,01 - 200 Hz

## Perkin - Elmer DMA

### Specifikacija:

Temperatura: - 190 - 400 ° C

Frekvencija: raspon 0 - 300 Hz

Brzina grijanja 0 - 20 ° C / min

Brzina hlađenja 0 - 40 ° C / min

HVALA NA PAŽNJI

PITANJA ?